

technische Ausrüstung zum Umbau der Gleisschleife Spichernplatz in Düsseldorf



Ingenieurgesellschaft
für Betriebstechnik mbH

Auftraggeber: Stadt Düsseldorf Zeitraum: 2008-2010 Investitionsvolumen: ca. 500.000 EUR


Im Zusammenhang mit dem perspektivischen Wegfall der Gleisschleife am Jan-Wellem-Platz sollte die vorhandene Gleisschleife am Spichernplatz um ein zusätzliches Aufstellgleis erweitert werden. Dieses Aufstellgleis war insbesondere auch für den neu zu gestaltenden Verkehr im Rahmen der Baumaßnahme Kö-Bogen erforderlich.

Der Leistungsumfang der bt-plan GmbH beinhaltete die Planung folgender technischer Gewerke:

- Fahrleitungsanlagen
- Niederspannungsversorgung
- Weichensteuerung, Gleisbesetztanzeige
- Kabeltiefbau



An dieser Stelle sollte das zusätzliche Aufstellgleis realisiert werden.

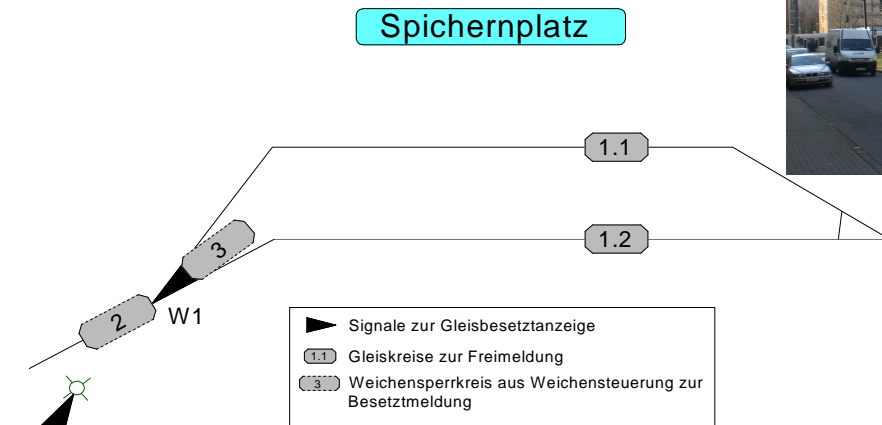

Prinzipbild der Gleisbesetztanzeige

